

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้หน้าตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านโนนบ้าน กว้าง 8 เมตร ยาว 530 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งหวา/เทศบาลตำบลทุ่งหวา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานทาง							
	1.1 ผิวทาง							
	1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ							
	1.1.1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	4,240.000	3.64	15,433.60	1.3795	5.02	21,290.65
2	1.1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	1.1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	159.000	989.48	157,327.32	1.3795	1,364.98	217,033.03
	1.1.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

เอกสิน หยงสตาร์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้หน้าตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านโนนบ้าน กว้าง 8 เมตร ยาว 530 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งหวา/เทศบาลตำบลทุ่งหวา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	350.000	211.83	74,140.50	1.3795	292.21	102,276.81
	1.1.2.3 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
4	1.1.2.3.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	5,670.000	187.16	1,061,197.20	1.3795	258.18	1,463,921.53
	1.1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	1.1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,180.000	383.41	1,219,243.80	1.3795	528.91	1,681,946.82

เอกสิน หยงสตาร์

05 กุมภาพันธ์ 2564 14:50:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้หน้าตะวันออก หมู่ที่ 3 บ้านโนนบ้าน กว้าง 8 เมตร ยาว 530 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งหวา/เทศบาลตำบลทุ่งหวา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.1.3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	30.000	128.21	3,846.30	1.3795	176.86	5,305.97
7	1.1.3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	636.000	74.88	47,623.68	1.3795	103.29	65,696.86
8	1.1.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	530.000	77.93	41,302.90	1.3795	107.50	56,977.35
9	1.1.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 1.1.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	40.000	2,619.62	104,784.80	1.3795	3,613.76	144,550.63
10	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	40.75	40.75	1.3795	56.21	56.21
รวมราคากลาง								3,759,055.86

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไต้หวันนอก หมู่ที่ 3 บ้านโนนบ้าน กว้าง 8 เมตร ยาว 530 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------	---

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทุ่งหัว/เทศบาลตำบลทุ่งหัว
------------------------------------	-------------------------------------

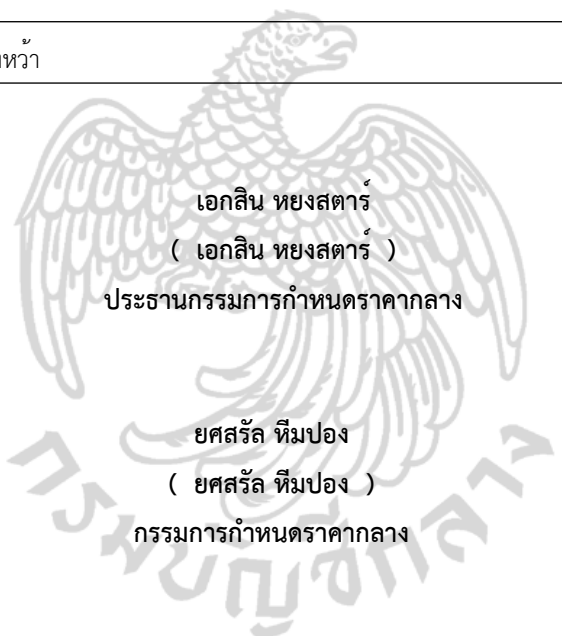

เอกสิน หยงสตาร์
(เอกสิน หยงสตาร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชาคริต หีมปอง
(ชาคริต หีมปอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยศสรัล หีมปอง
(ยศสรัล หีมปอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง